



Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:
Schluff gering plastisch Wichte = 17,5 kN/m³, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m³,
 Bodengruppe **HZ**, Reibungswinkel = 28°, Kohäsion = 10 kN/m² oder besser.

Schnitt A-A

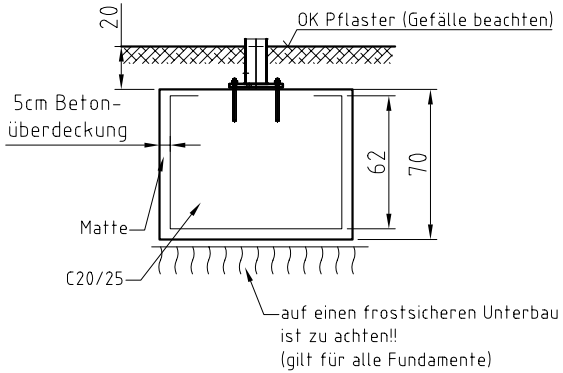

Beachte!
 Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

Maßangaben in cm

Achtung!
 Bei Gefälle im Baubereich Rücksprache mit Fa. MHB GmbH notwendig!!

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:25	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
		Datum	Name	Stiel QR 100; Riegel QR 120; SPR-Ausführg.	
		Bearb. 26.07.12	H. Rabluck	R22-Pult U-4F-D1,80-SW1,50	
		Gepr.		4 Feld / D2065 / DG2500 / SW1500	
		Norm			
				MHB [®] GmbH Fürstenwalde	Blatt
				Fundament (-200 OKFF)	Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für: Ersatz durch: